


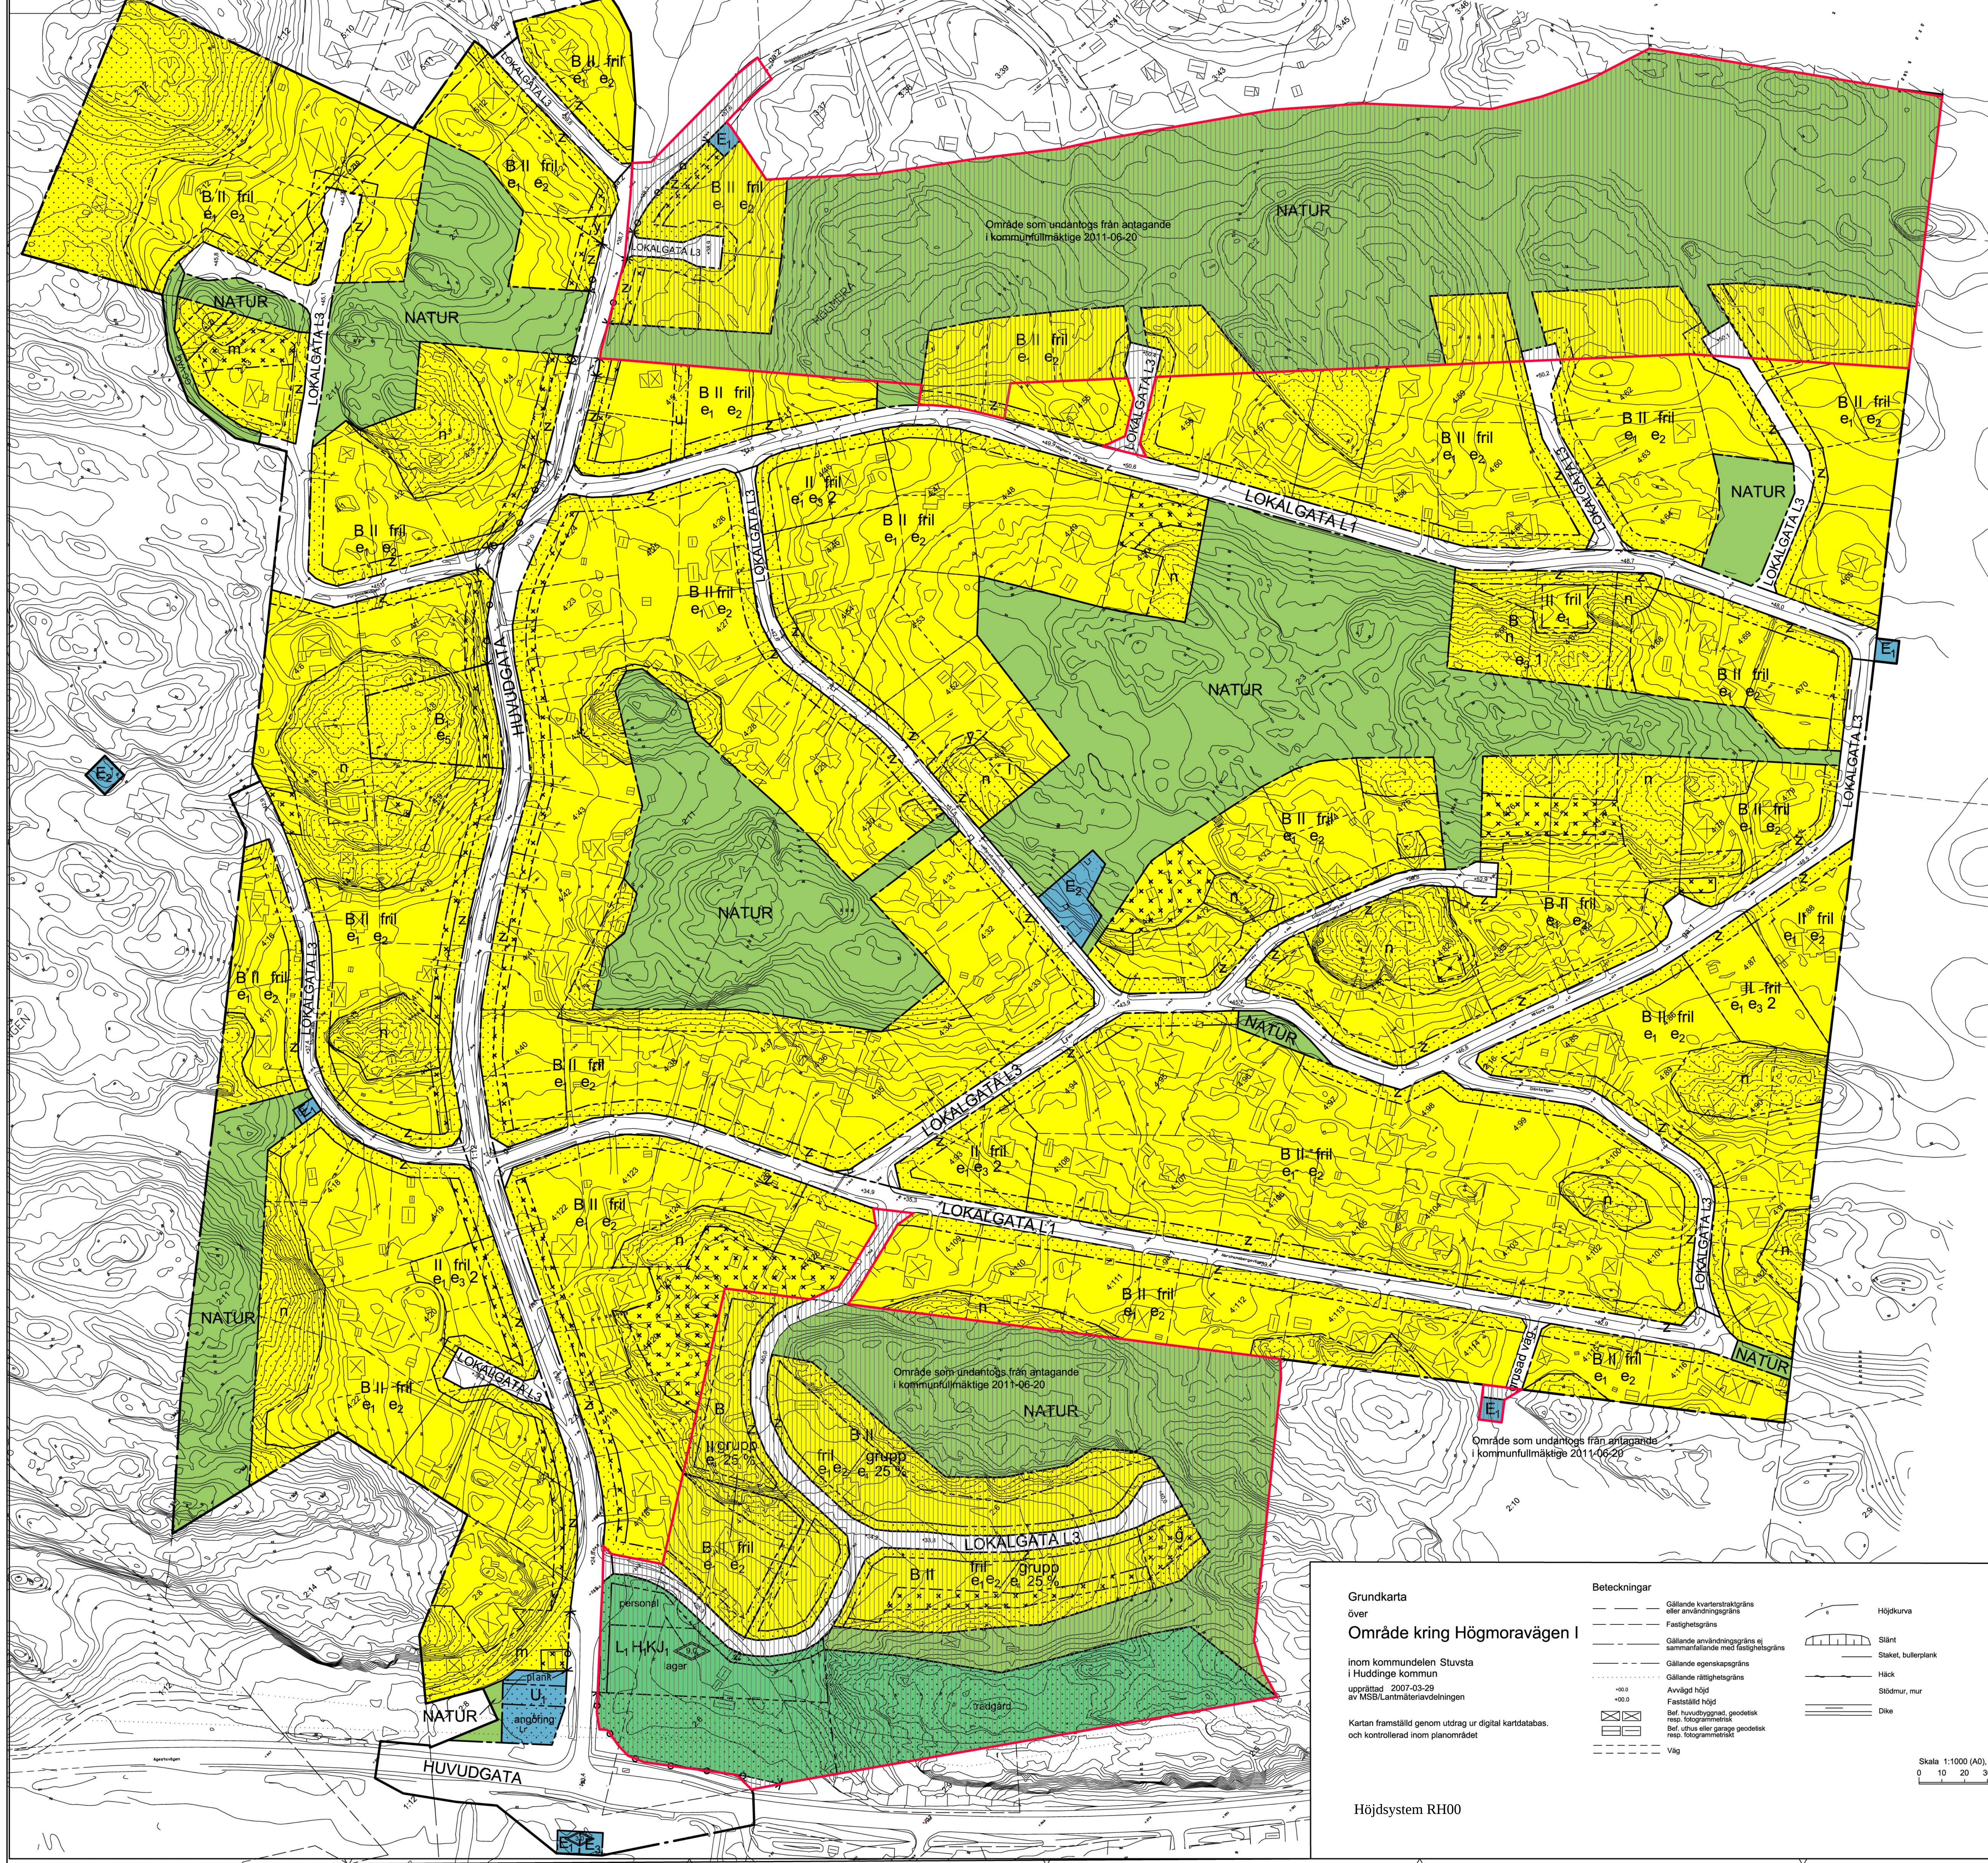

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Plangräns
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns
 - Utgående användningsgräns
- Område som undantogs från antagande i kommunfullmäktige 2011-06-20

- ALLMÄNNA PLATSER**
- NATUR** Naturområde
 - HUVUDGATA** Trafik mellan områden. Stödremsa 0,5 m + GC 3,0 m + körbana 6,5 m + sidoområde 1,0 m. Vägområde = 11,0 m.
 - LOKALGATA L1** Lokaltrafik L1, stödremsa 0,5 m + gångbana 2,0 m + körbana 5,0 m + stödremsa 0,5 m + sidoområde 0,5 m. Vägområde 8,5 m.
 - LOKALGATA L3** Lokaltrafik L3, LOD 1,0 m + stödremsa 0,5 m + körbana 4,5 m + stödremsa 0,5 m + sidoområde 0,5 m. Vägområde > 7,0 m.

- KVARTERSMARK**
- B** Bostäder. I huvudbyggnad får även inredas lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och förenliga med bostadsändamålet. Verksamheten skall helt förläggas inomhus.
 - B1** Bostad, fritidshus
 - LHKJL** Handelsträdgård (försäljning), handel (närservice), kontor, icke störande hantverk
 - E1** Transformatorstation
 - E2** Telemast
 - E3** Pumpstation
 - U1** Upplag (återvinningsstation)

- UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER**
- +0.0 Föreskriven höjd över nollplanet.
 - Körbar utfart får inte anordnas
 - grusad väg Grusad väg

UTNYTTJANDEGRAD, PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering och utformning av byggnader ska ske med hänsyn till befintlig terräng och vegetation. Om tomten är kuperad ska suterrängvägning byggas för att få en bra anpassning till terrängen.

Huvudbyggnad (bostadsanvändning) ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1,0 m från fastighetsgräns. Carport/garage ska placeras minst 6,0 m från gräns mot gata. Parhus och radhus får sammanbyggas i fastighetsgräns.

- fril Friliggande hus
 - grupp Gruppbyggda hus (friliggande, parhus eller radhus)
 - II Högsta antal våningar. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,5 m och högsta nockhöjd 8,5 m och för komplementbyggnad 3,0 m respektive 4,0 m.
 - e1 Högst 200 kvm av fastighetsarean får bebyggas. Ny komplementbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 40 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter, varav den mindre får vara högst 65 kvm bruttoarea. Alternativt får den mindre lägenheten inrymmas i befintligt fritidshus.
 - e2 Minsta tomtstorlek är 1000 kvm.
 - e3 00 Högsta antal tomter som får bildas.
 - e4 00 % Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (avser gruppbyggda småhus)
 - e5 Fritidshus i en våning, därutöver får inte vind inredas eller slutningsvåning anordnas. Största bruttoarea 80 kvm, varav högst 55 kvm i huvudbyggnad.
 - 0.0 Högsta totalhöjd i meter
 - n Markens höjd får inte ändras
 - personal Försäljning, kontor, personallokaler
 - lager Lager, parkering
 - angöring Endast angöring, högsta höjd 8,0 m vid lastning/lossning
 - trädgård Endast trädgård
 - plank Plank ska anordnas
- BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE**
- Marken får inte bebyggas
 - Marken får endast bebyggas med komplementbyggnad
 - g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
 - u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
 - y Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet
 - z Intrång av slänt får ske

STÖRNINGSKYDD
m Ny huvudbyggnad för bostadsändamål får ej uppföras där magnetfältsnivån överstiger 0,4 mikrotelsa.

BYGGNADSTEKNIK
Dagvattnet skall så långt som möjligt omhändertas på fastigheten genom att i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan det avleds från fastigheten.

Lägstas schaktningsnivå i meter över nollplanet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 15 år och börjar ett år från det planen vunnit laga kraft.


Ändrad lovplikt
Marklov krävs för trädffällning (avser träd med en stamdiameter av minst 15 cm på en höjd av 1,3 m över marken).

Bygglov krävs inte för garage/carport/uthus. En förutsättning är att byggnaden överensstämmer med planbestämmelserna, dock krävs marklov vid schaktning eller uppfyllnad $\geq 0,5$ m. Byggnadsmålen skall alltid göras.

UPPLYSNINGAR
I område under och i anslutning till kraftledningar finns enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2004:1 restriktioner för markanvändningen med hänsyn till säkerhetskrav för luftledningar, bl a vad gäller parkering, byggnader och brännbart upplag m m.

- Beteckningar**
- Gällande kvarterssträtkgräns eller användningsgräns
 - Fastighetsgräns
 - Gällande användningsgräns eller sammanfallande med fastighetsgräns
 - Gällande egenskapsgräns
 - Gällande rättighetsgräns
 - Avvägd höjd
 - Fastställd höjd
 - Bef. huvudbyggnad, geodetisk resp. fotografisk
 - Bef. uthus eller garage geodetisk resp. fotografisk
 - Väg
- Höjdkurva
Slänt
Staket, bullerplank
Hack
Stödmur, mur
Dike

Höjdsystem RH00



Plankarta med bestämmelser
Antagandehandling

Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde I

inom kommundelen Stuvsta
Huddinge kommun, Stockholms län

Upprättad i maj 2007
Möjlig och samstämmad byggnadsförvaltningen

Reviderad i april och sept 2008

Kurt Lundvall
planarkitekt

Till planen hör:
☐ Planprogram
☐ Planbeskrivning
☐ Genomförandebeskrivning
☐ Miljökonsekvensbeskrivning
☐ Fastighetsförteckning
☐ Samrådshandling
☐ Illustrationskarta
☐ Utlåtande efter utställning
☐ Övrigt

Beströddatum
Godkännande

Antagande
2011-06-20, § 132 KF

SBN PL 2005/25.313

17-B-5