




CYKELGRIND/CYKELBOM
Exempelbilder
Placeras "innan och efter" skolgård,
alt. kan utföras på flera plaster längs
sträckan.

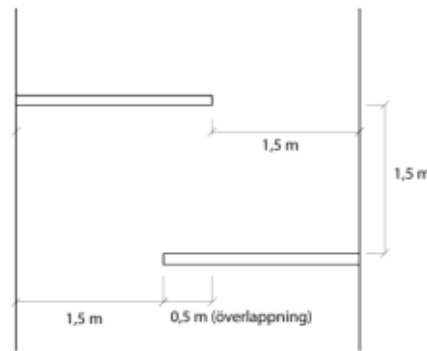


Figur från VGU, måttangivelse
placering av grindar/bommar.

Tillgänglighet: Vid exakt utformning
av hastighetsdämpande åtgärder
måste tillgänglighetsperspektiv tas i
beaktande. Exempelbilder visar på
tillgängliga alternativ.

Skötsel: Behov av framkomlighet för
skötselfordon bör diskuteras.

 = FÖRSLAG PÅ PLACERING AV CYKELGRIND

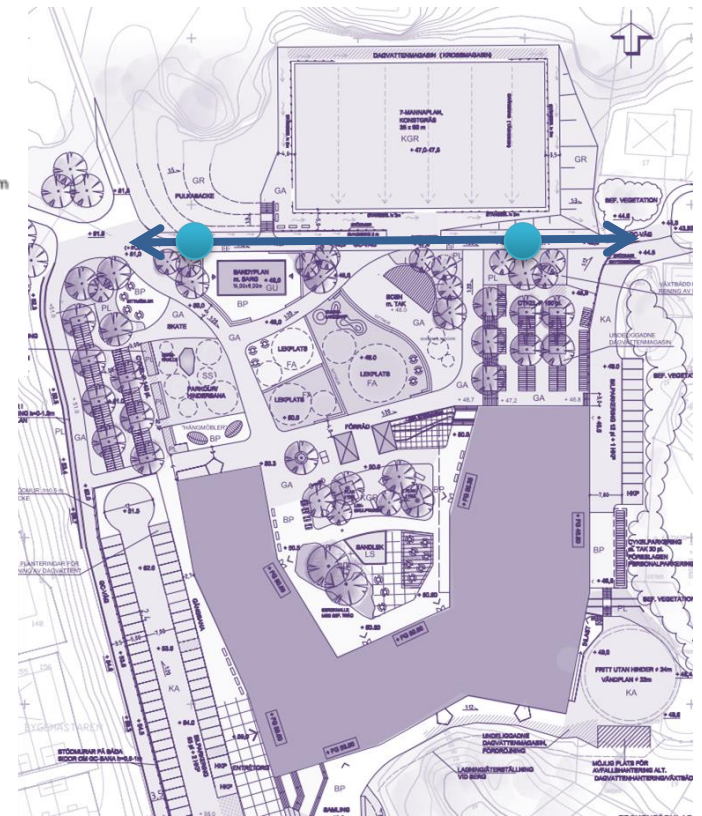

MÅLNINGAR i
MARK
Exempelbild
"Rumble strips"
Placeras på flera
platser längs gc-
vägen.



AVVIKANDE
MATERIAL/FÄRG
Exempelbilder
Hela gc-vägen utgörs av
material eller färg som
upplevs anpassat för och
uppmärksammar till gångfart.

UTSÄLJESKOLAN

HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER LÄNGS GC-VÄG

- FÖRSLAGSALTERNATIV

Johanna Groop
2017-02-28

